



Flytrap Commercial™

P+L Systems™

Controllo degli insetti volanti per il settore commerciale

La è la prima unità commerciale disegnata specificatamente per il sistema di cattura a piastra collante. Grazie al suo disegno aperto che aumenta il raggio d'azione dei neon UV e la piastra collante gialla di grandi dimensioni, questo prodotto è il più efficace e igienico sul mercato.

Disponibile in 30, 40 ed 80 Watt di potenza e tre modi di montaggio, la versatilità della **Flytrap Commercial™** garantisce la soluzione per qualsiasi necessità. Disponibile anche con indice di protezione IP65 per ambienti ad alto livello di umidità. Entrambe le lampade utilizzano l'innovativa tecnologia **GLUPAC™**, sistema innovativo di cattura al Pheromone con superficie collante stabile agli agenti UV.

Caratteristiche

Versatile e di facile installazione

Possibilità di poter installare la lampada sospesa, a muro o a muro 45 gradi

Opzione IP 65

Il modello e' a prova di ambienti particolarmente umidi

Neon SP di serie *

Tale lampada monta di serie neon Philips attinici con guaina al Teflon® FEP adatti per aree sensibili

Altamente efficace

Incorpora neon UV attinici ad alta potenza con un maggiore potere di attrazione rispetto ai neon UV tradizionali, efficacia testata

Tecnologia innovativa Glupac™

Sistema innovativo di cattura al Pheromone con superficie collante stabile agli agenti UV

Di robusta costruzione

Totalmente realizzata in acciaio

Certificazione

Certificata secondo le nuove normative RoHS e secondo le normative europee (CE)

Totale Sicurezza

3 anni di garanzia (escluso i neon)

* Solo per i modelli IP65

Specifiche


Ref	Modello	Dimensioni(mm)	Copertura	Neon	Peso
ZF002	FT30	470x185x355	80m ²	2x15W	4 Kg
ZF003	FT40	623x185x355	120m ²	2x20W	5 Kg
ZF038	FT80	623x185x355	240m ²	2x40W	5 Kg

IP65


Ref	Modello	Dimensioni(mm)	Copertura	Neon	Peso
ZF021	FT30 IP65	470x185x355	80m ²	2x15W	4 Kg
ZF022	FT40 IP65	623x185x355	120m ²	2x20W	5 Kg
ZF023	FT80 IP65	623x185x355	240m ²	2x40W	5 Kg




FT30 a muro

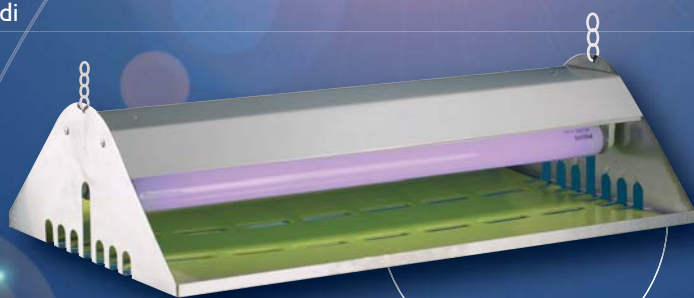

FT40 sospesa

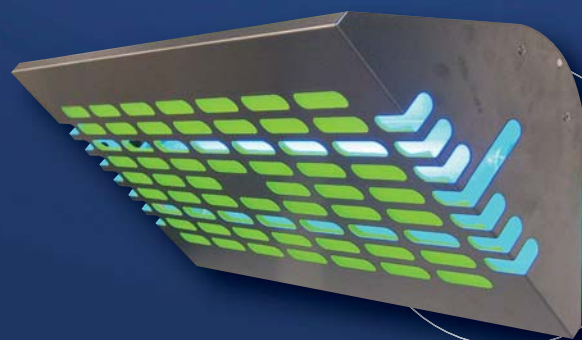

FT80 a muro 45 gradi

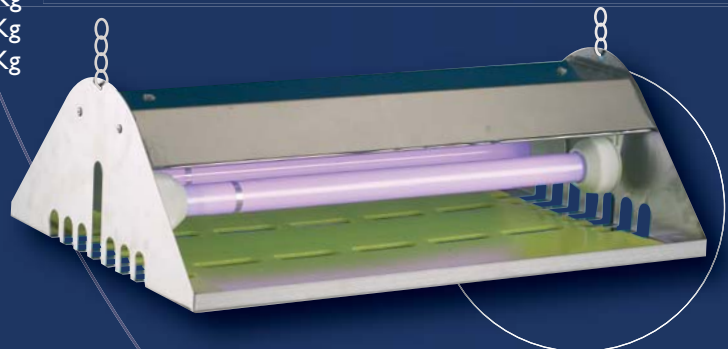

FT30 versione IP65

Tecnologia Innovativa GLUPAC™

Sistema innovativo di cattura al Pheromone con superficie collante stabile agli agenti UV.



P+L Systems™

P+L Systems Ltd
Ten St James Business Park
Grimbald Crag Court
Knaresborough
HG5 8QB UK

T +44 800 988 5359
F +44 (0)1423 863 497
W www.pandlsystems.com
E info@pandlsystems.com



INVESTOR IN PEOPLE

Le informazioni contenute nel seguente catalogo vengono modificate ed aggiornate costantemente, quindi sono da considerarsi solo per uso dimostrativo. Questo è dovuto ad un continuo sviluppo dei prodotti offerti alla nostra clientela.

P+L Systems Ltd

© 2008