



Strategie & Prodotti

SCHEMA TECNICA

1. NOME COMMERCIALE: **PANNELLI ADESIVI COMPATIBILI CON LAMPAD E FT**


Pannelli adesivi impiegati all'interno di lampade U.V. per il monitoraggio e la cattura di insetti volanti (Mosche, Moscerini, Vespe, Cimici, Nottuidi, Tignole, Anobiidi, etc.)

2. CODICE PRODOTTO: P-F06060FGPO (Pannello adesivo compatibile con FT30)

P-I06099FGPO (Pannello adesivo compatibile con FT40 e FT80)

P-D06174FGPO (Pannello adesivo compatibile FT16)

3. IMMAGINI PRODOTTI

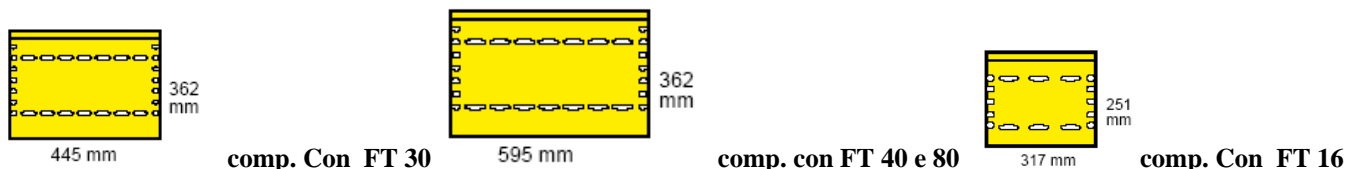

4. CARATTERISTICHE TECNICHE:

I pannelli adesivi, sono composti da:

- ❑ PLASTICA ALVEOLATA,
- ❑ 1 SUPERFICIE ADESIVA. La capacità adesiva del pannello è garantita per almeno 60 gg, nonostante l'esposizione ai raggi U.V.), grazie alle particolari caratteristiche delle materie prime impiegate nella formulazione dell'adesivo,
- ❑ CARTA SILICONATA DI PROTEZIONE

Dimensioni P-F06060FGPO (Pannello adesivo per FT30): 445 x 362 mm

Dimensioni P-I06099FGPO (Pannello adesivo per FT40 e FT80): 595 x 362 mm

Dimensioni P-D06174FGPO (Pannello adesivo per FT16): 317 x 251 mm

Colore: giallo

5. MODALITA' D'USO

Collocare i pannelli adesivi:

- ❑ all'interno delle apposite lampade U.V. ;
- ❑ a parete, appendendo il pannello tal quale.
- ❑ ad un'altezza da terra pari a 2 m massimo;





Strategie & Prodotti

- in prossimità di aperture (porte, finestre), in modo da bloccare l'ingresso degli insetti volanti (effetto barriera) in posizione non visibile dall'esterno dell'edificio, onde evitare un'azione di richiamo sugli insetti esterni;

Cambio del pannello adesivo: con frequenza mensile o quindicinale, a seconda del grado di infestazione degli ambienti nei quali è posizionata la lampada e della stagione.

Conservazione consigliata: conservare i pannelli in ambienti freschi e secchi, a T di 20°C e con 40-50% di umidità relativa. I pannelli in tali condizioni (confezione integra e carta siliconata adesiva) hanno una durata di almeno 2 anni.

6. CONFEZIONI

Da 6 pz in termoretraibile.

